



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. DOP-057 - FR

(Version 1)

Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip

1. Code d'identification unique du produit type: **SPIT PULSA HC6**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :
ETA-22/0439 (25/07/2022),
Numéro de lot : information disponible sur l'emballage du produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles	Clous pisto-scellement
Usage prévu dans	Béton C20/25 à C50/60 Béton fissuré pour usage multiple, pour applications non structurales HC6-27, HC6-32, HC6-50, HC6-57 & HC6-65
Option / Catégorie	2b
Charges	Statique et quasi-statique
Matériaux	<u>Acier zingué (10 mm)</u> pour fixations soumises en ambiance intérieure sèche
Plage de température si applicable	/

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:: --
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 2+**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:: --

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

ETA - Danmark

a délivré **ETA-22/0439 (25/07/2022)**

sur la base de **330083-04-0601**,

l'organisme notifié **679** a réalisé l'évaluation de la conformité selon **Système 2+**

- i. La détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;
- ii. Une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
- iii. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon Système 1.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification Technique Harmonisée
Résistance caractéristique en traction	Statique et quasi-statique	ETA-22/0439 Annexe C1	330083-04-0601
Résistance caractéristique en cisaillement	Statique et quasi-statique	NPD	
Distances d'entraxes et bord de dalle minimum	Statique et quasi-statique	ETA-22/0439 Annexe C1	
Déplacement à l'état limite de service	Statique et quasi-statique	ETA-22/0439 Annexe C1	


Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: --

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 24/01/2023

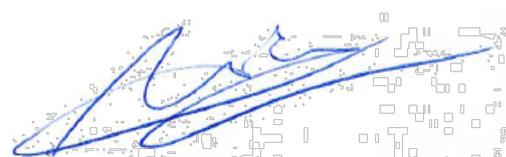

A. AUBIER

VP/GM, Continental Europe Division





DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. DOP-058 - FR

(Version 1)

Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip

11. Code d'identification unique du produit type: **SPIT PULSA HC6**

12. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

ETA-23/0508 (21/08/2023),

Numéro de lot : information disponible sur l'emballage du produit

13. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles	Clous pisto-scellement
Usage prévu dans	Béton C20/25 à C50/60 Béton fissuré pour usage multiple, pour applications non structurales HC6-17, HC6-22
Option / Catégorie	4
Charges	Statique et quasi-statique
Matériaux	<u>Acier zingué (10 mm)</u> pour fixations soumises en ambiance intérieure sèche
Plage de température si applicable	/

14. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

15. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:: --

16. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 2+**

17. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:: --

18. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

ETA - Danmark

a délivré **ETA-23/0508 (21/08/2023)**

sur la base de **330083-03-0601**,

l'organisme notifié **0679** a réalisé l'évaluation de la conformité selon **Système 2+**

- iv. La détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;
- v. Une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
- vi. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon Système 1.

19. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification Technique Harmonisée
Résistance caractéristique en traction	Statique et quasi-statique	NPD	330083-03-0601
Résistance caractéristique en cisaillement	Statique et quasi-statique Feu	ETA-23/0508 Annexe C1 ETA-23/0508 Annexe C1	
Déplacement à l'état limite de service	Statique et quasi-statique	ETA-22/0439 Annexe C1	

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: --

20. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 20/09/2023



A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division

